


円偏光フィルター 仕様書

型名 MCPR/MCPL

項目		単位	規格
寸法		mm	480 ± 10 × 1000+10/-0
有効部厚		mm	0.3 ± 0.05
欠点数		個/枚	MAX=16 個/枚
耐久性	耐熱性 70°C × 48h	-	目視で観察出来る剥れ、 泡のないこと
	耐湿性 40°C × 90 %RH × 48H	-	
光学特性	単体平均透過率	%	43.0 ± 2.5 (41.5~45.0)
	UV 透過率	%	1.00 以下
	リタレーション値	Nm	140 ± 10 (130~150)
	偏光度	%	99.9 以上
	色相	L*	-
a*		-	-1.1 ± 2.0 (-3.1~0.9)
b*		-	4.0 ± 2.0 (2.0~6.0)

■ 分光透過率特性表 単体/直交

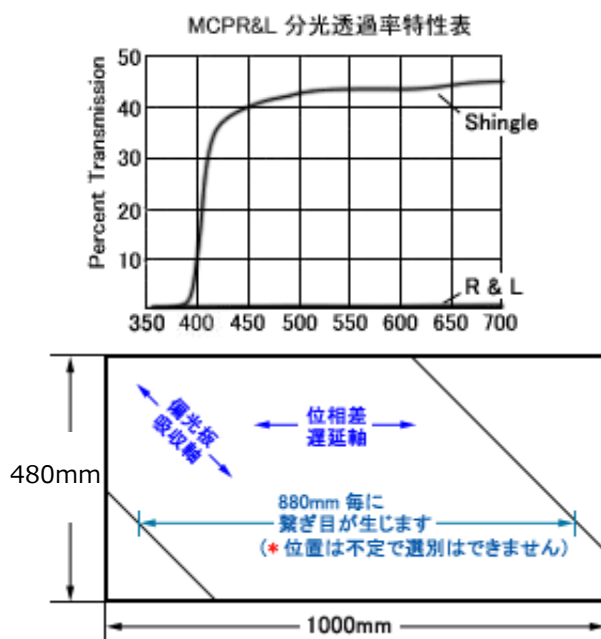

*データは全て代表製品による実測値であり保証値ではありません

納入製品の保証条件と責任範囲

製品の品質には常に万全を期していますが、万一のトラブルを回避するため、ホームページ上で販売に関する規定を設けています
7 項の「偏光板等光学板の保証」及び 8 項の「責任の制限」の 2 項に付いては、特にご留意頂きたいお願い致します

★ホームページ取引条件記載 URL: <http://www.mecan.co.jp/original/orderinformation.html>

150914