


## SZLP40A

項 目 ITEM		単位 UNIT	規 格 SPEC
寸 法 SIZE		mm	500±5 × 1000±5
有効部厚 Effective thickness		μm	295 ± 30
欠点数 Defective		個/枚 Per/Sheet	MAX=20 個/枚 MAX = 20 per sheet
表面硬度 Hardness		H	≥ 2H
Durability 耐久性	耐熱性 70°C × 500h	-	単体透過率、偏光度の変化が ≤ 6% 外観変化無し
	耐湿性 50°C × 85%RH × 500h	-	
	耐寒性 -20°C × 500h	-	
Optical Properties 光学特性	単体平均透過率 ave single transmittance	%	42.0 ± 3.0
	平行透過率 ave paralar transmittance	%	36.0 ± 3.0
	直行透過率 ave cross transmittance	%	< 0.02
	380nm 紫外線透過率 aveUV transmittance	%	< 1.0
	偏 光 度 Polarization	%	99.0 以上 (実質平均 99.9、保障値ではありません) More than 99.0 (Measured Ave 99.95, not guaranteed value)
	吸収軸公差	°	± 3
	色相 Hue	L *	NBS
a *		NBS	-1.0 ± 2.0
b *		NBS	3.0 ± 2.0

### ■ 分光透過率特性表 Spectral transmittance

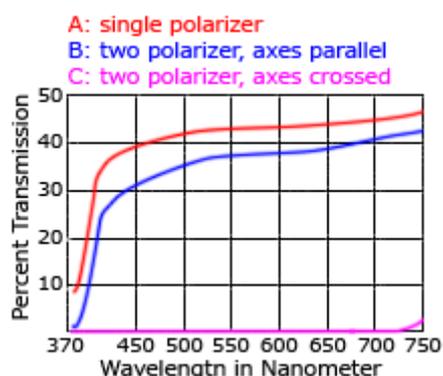

\*データは全て代表製品による実測値であり保証値ではありません \*Actual measurement value

#### Remedies and Limitations

Should any product fail to perform as warranted or for any other claims arising from the purchase of products from us, our liability and your remedy are strictly limited to the purchase price or replacement, at our sole option, of the product sold.

Please refer: <http://www.mecanusa.com/order-info.html>

#### \*納入製品の保証条件と責任範囲\*

製品の品質には常に万全を期していますが、万一のトラブルを回避するため、ホームページ上で販売に関する規定を設けています  
8項「偏光板等光学板の保証」及び9項「責任の制限」におきましては、特にご留意頂きたいお願い致します。

取引条件記載 URL: <https://www.mecan.co.jp/product/orderinformation.html>